

# RZUT PODDASZA - TYP 1

immobART



INWESTOR:  
IMMOBART SP. Z O.O. SP.K.  
AL. KEN 36/112B  
02-797 WARSZAWA

WWW.IMMOBART.PL

INWESTYCJA:  
OSIEDLE DZWONKÓW  
NOWA WOLA

OZNACZENIA LOKALU:  
TYP 1








POWIERZCHNIA:

PARTER: 40,28 m<sup>2</sup>  
PIĘTRO: 34,64 m<sup>2</sup>  
RAZEM POW. UŻYTKOWA: 74,92 m<sup>2</sup>








PODDASZE DO ADAPTACJI: ok. 40 m<sup>2</sup>  
POWIERZCHNIA OGRODU: ok. 90 m<sup>2</sup>

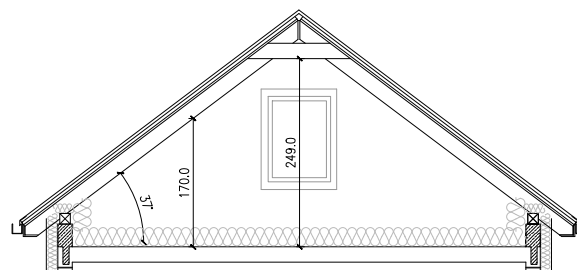
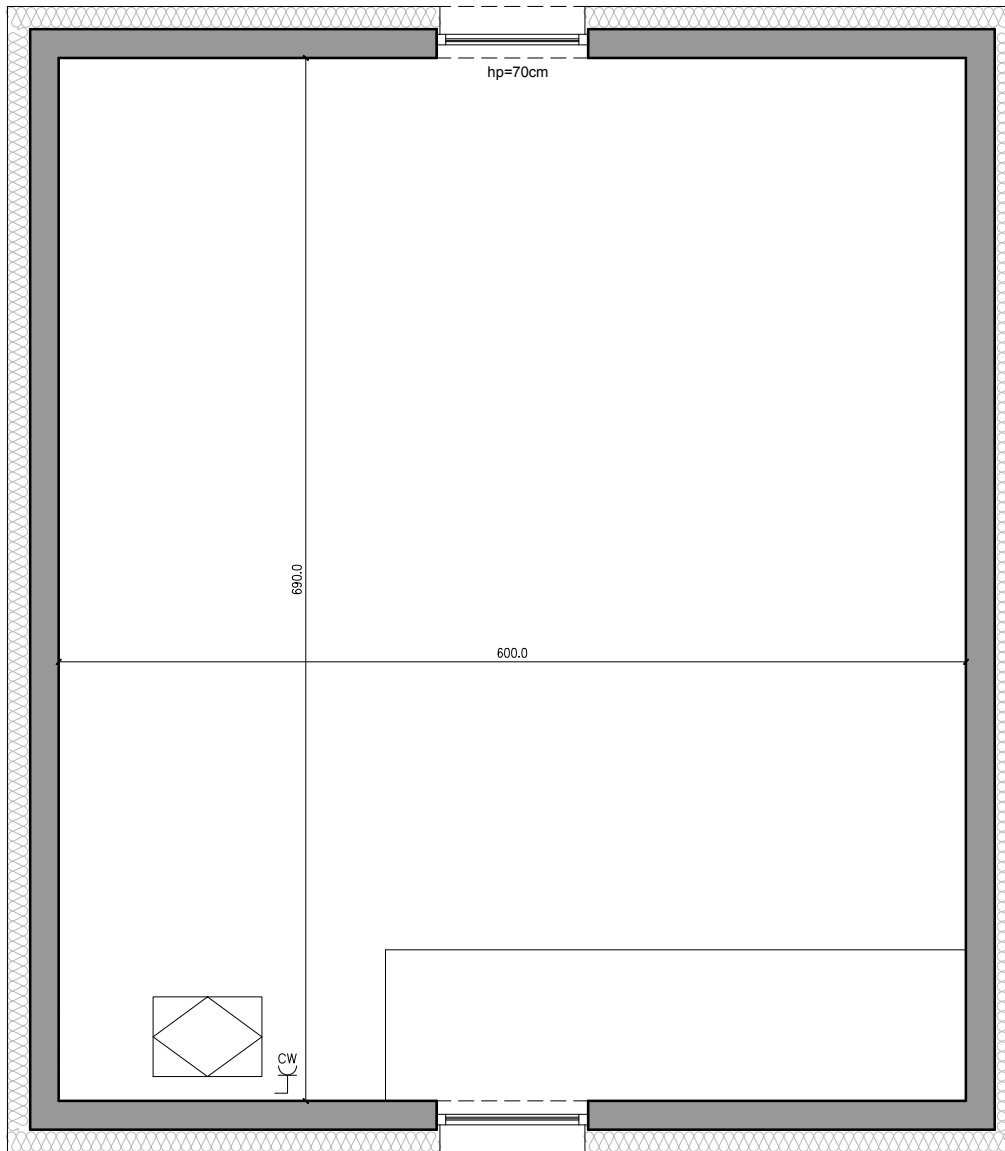
MIĘJSCA POSTOJOWE: 2

CENTRALNE OGRZEWANIE I WENTYLACJA
















-  STEROWNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA
-  KOCIOŁ GAZOWY
-  GRZEJNIK PŁYTOWY
-  GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
-  STEROWNIK CENTRALI WENTYLACYJNEJ
-  CENTRALA WENTYLACYJNA
-  KOMIN STALOWY (OPCJONALNE)

OŚWIETLENIE

-  obw.2G LAMPA SUFITOWA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
-  obw.2G H=+200 cm OPRAWA ŚCIENNA: KINKIET LUB UPLIGHTER
-  OZ H=+160 cm OPRAWA ZEWNĘTRZNA ZE ZINTEGROWANYM WŁĄCZNIKIEM ZMIERZCHOWYM
-  2G WŁĄCZNIK POJEDYŃCZY
-  2G WŁĄCZNIK PODWÓJNY
-  2G WŁĄCZNIK SCHODOWY
-  PRZYCIŚK DZWONKA



## GNAZDA ELEKTRYCZNE

-  GNAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE, ROBOCZE NADBLATOWE NA WYSOKOŚCI +105 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE, DO ZMYWARKI NA WYSOKOŚCI +65 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA PIEKARNIKA NA WYSOKOŚCI +65 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA LODOWKI NA WYSOKOŚCI +190 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE, DO PRAŁKI NA WYSOKOŚCI +95 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE NATYKOWE, DO PODŁĄCZENIA OKAPU NA WYSOKOŚCI +210 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA MIKROFALÓWKI NA WYSOKOŚCI +190 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 380V DO PODŁĄCZENIA PŁ. GRZEWCZEJ NA WYSOKOŚCI +65 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE, DO PODŁĄCZENIA REKUPERATORA NA WYSOKOŚCI +20 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE, DO KOTŁA GAZOWEGO NA WYSOKOŚCI +95 CM OD POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
-  GNAZDO PODWÓJNE W JEDNEJ RAMCE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
-  GNAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE
-  GNAZDO SYGNAŁOWE TELEWIZYJNE I RADIOWE
-  GNAZDO INTERNETOWE
-  DOMOFON

## UWAGA:

- PUNKTY ELEKTRYCZNE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RZUCIE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 10 CM.
- WYMIARY ŚCIAN ORAZ POWIERZCHNIE POMIESZCZENI PODANO W PRZYBLIŻENIU W STANIE WYKOŃCZONYM.