

INWESTOR:

IMMOBART Sp. z o.o. Sp.k.

AL. KEN 36/112B
02-797 WARSZAWA

RZUT PIĘTRA

immoBART

INWESTYCJA:

OSIEDLE POGODNE

UL. HIACYNTÓW
05-500 NOWA WOLA

BUDYNEK:


LOKAL:

B

PARTER: 59,58 m²
PIĘTRO: 35,28 m²POW. UŻYTKOWA: 94,86 m²*PODDASZE DO ADAPTACJI: ok. 39 m²
POWIERZCHNIA OGRODU: ok. 50 - 115m²GARAŻ NIEOGRZEWANY: 1
MIEJSCA POSTOJOWE: 1

POMIESZCZENIA:

1.1	KOMUNIKACJA	4,21 m ²
1.2	ŁAZIENKA	4,59 m ²
1.3	SYPIALNIA	13,74 m ²
1.4	SYPIALNIA	12,74 m ²
RAZEM:		35,28 m ²

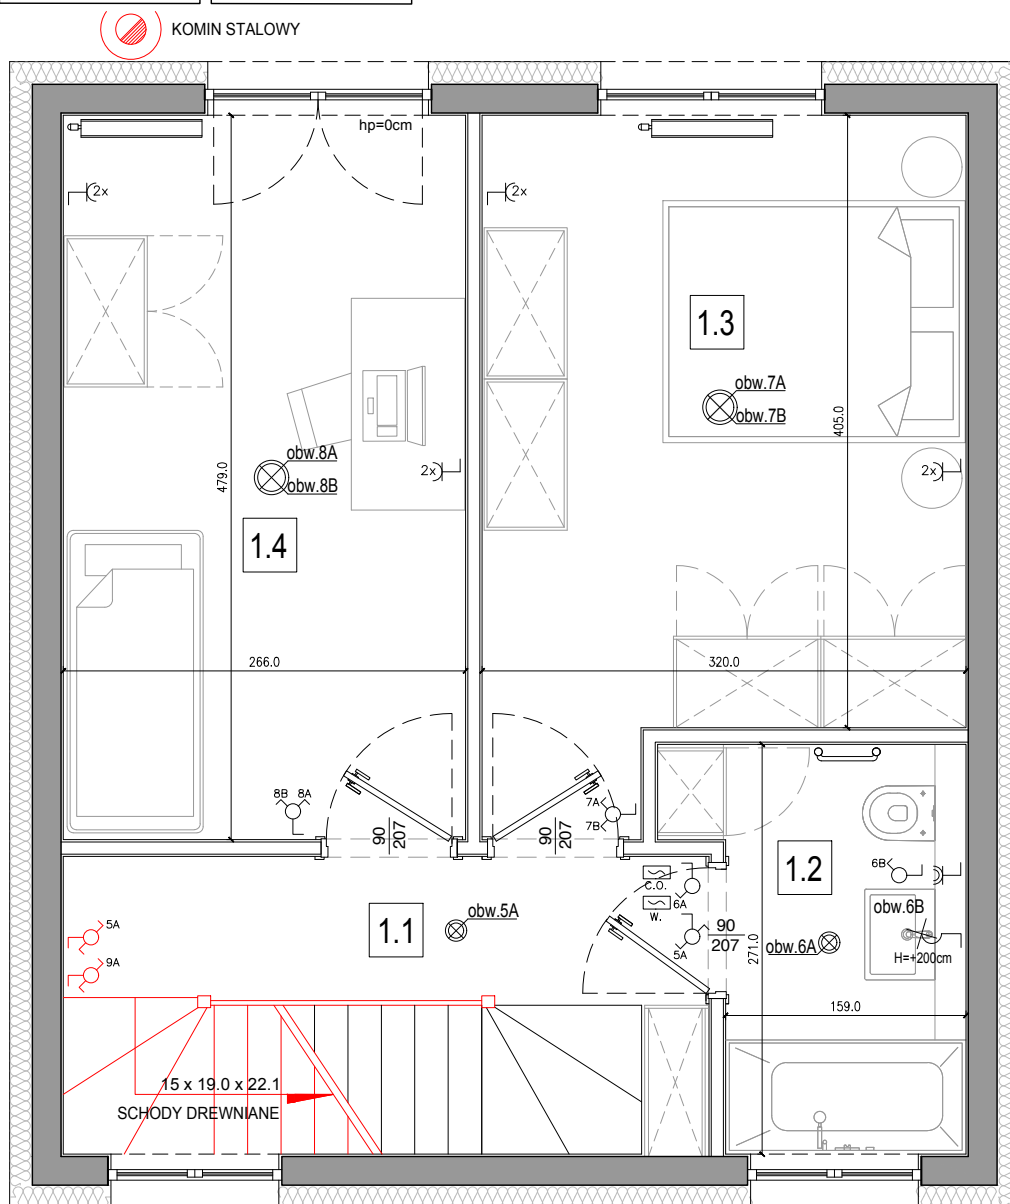

*SPOSÓB POMIARU ZOSTAŁ SKORYGOWANY WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA. POWIERZCHNIA LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

INFORMACJA: WIELKOŚĆ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODANA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBLICZONA ZOSTAŁA WEDŁUG REGULACJI PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA MOMENT OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI T.J. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO. W WYNIKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH WARTOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PROJEKCIE I W PROSPEKCIE INFORMACYJNYM MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE ALGORYTMY OBLICZEN W KOLEJNYCH ROZPORZĄDZENIACH.

UWAGA:

- KOLEJEM CZERWONYM OZNACZONO WYKOŃCZENIE OPCJONALNE
- PUNKTY ELEKTRYCZNE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RZUCIE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 5 CM.
- WYSOKOŚĆ POŁOŻENIA PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH MIERZYMY OD POŚADZKI WYKOŃCZONEJ
- WYMIARY ŚCIAN ORAZ POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W PRZYBLIŻENIU W STANIE WYKOŃCZONYM



- GNIAZDO POJEDYNCZE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
- GNIAZDO PODWÓJNE, W JEDNEJ RAMCE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE ROBOCZE NADBLATOWE (H=+105 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO ZMYWARKI (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA PIEKARNIKA (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA ŁODÓWKI (H=+190 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO PRAŁKI (H=+95 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, NATYNKOWE DO PODŁĄCZENIA OKAPU (H=+210 CM)
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 380V DO PŁYTY GRZEWczej (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO KOTŁA GAZOWEGO (H=+95 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA REKUPERATORA (H=+20 CM)

- obw.3H LAMPA SUFITOWA POJEDYNCZA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.3G LAMPA SUFITOWA PODWÓJNA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.3H LAMPA SUFITOWA PODWÓJNA: PLAFON, LAMPA WISZĄCA
- obw.2G OPRAWA ŚCIENNA: KINKIET LUB UPLIGHTER
- GNIAZDO SYGNAŁOWE TELEWIZYJNE I RADIOWE
- GNIAZDO INTERNETOWE
- STEROWNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- STEROWNIK CENTRALI WENTYLACYJNEJ

- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- WŁĄCZNIK PODWÓJNY
- WŁĄCZNIK SCHODOWY
- PRZYCIŚK DZWONKA
- KOCIÓŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- GRZEJNIK DRABINKOWY
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE