

INWESTOR:

IMMOBART Sp. z o.o. Sp.k.

AL. KEN 36/112B
02-797 WARSZAWA

RZUT PARTERU

immoBART

INWESTYCJA:

OSIEDLE POGODNE

UL. HIACYNTÓW
05-500 NOWA WOLA

BUDYNEK:

LOKAL:

B

PARTER: 38,72 m²
PIĘTRO: 32,35 m²

POW. UŻYTKOWA: 71,07 m²*


PODDASZE DO ADAPTACJI: ok. 38 m²
POWIERZCHNIA OGRODU: ok. 50 - 115m²

MIJESKA POSTOJOWE: 2

POMIESZCZENIA:



0.1	WIATROŁAP	2,08 m ²
0.2	SALON+KUCHNIA	27,65 m ²
0.3	ŁAZIENKA	4,63 m ²
0.4	SCHODY	4,36 m ²

RAZEM: 38,72 m²



*SPOSÓB POMIARU ZOSTAŁ SKORYGOWANY WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA. POWIERZCHNIA LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

INFORMACJA: WIELKOŚĆ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODANA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBLICZONA ZOSTAŁA WEDŁUG REGULACJI PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA MOMENT OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI. T.J. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO. W WYNIKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH WARTOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PROJEKcie I W PROSPEKcie INFORMACYJNYM MOGĄ SIĘ RÓŻNIC ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE ALGORYTMY OBLICZEŃ W KOLEJNYCH ROZPORZĄDZENIACH.

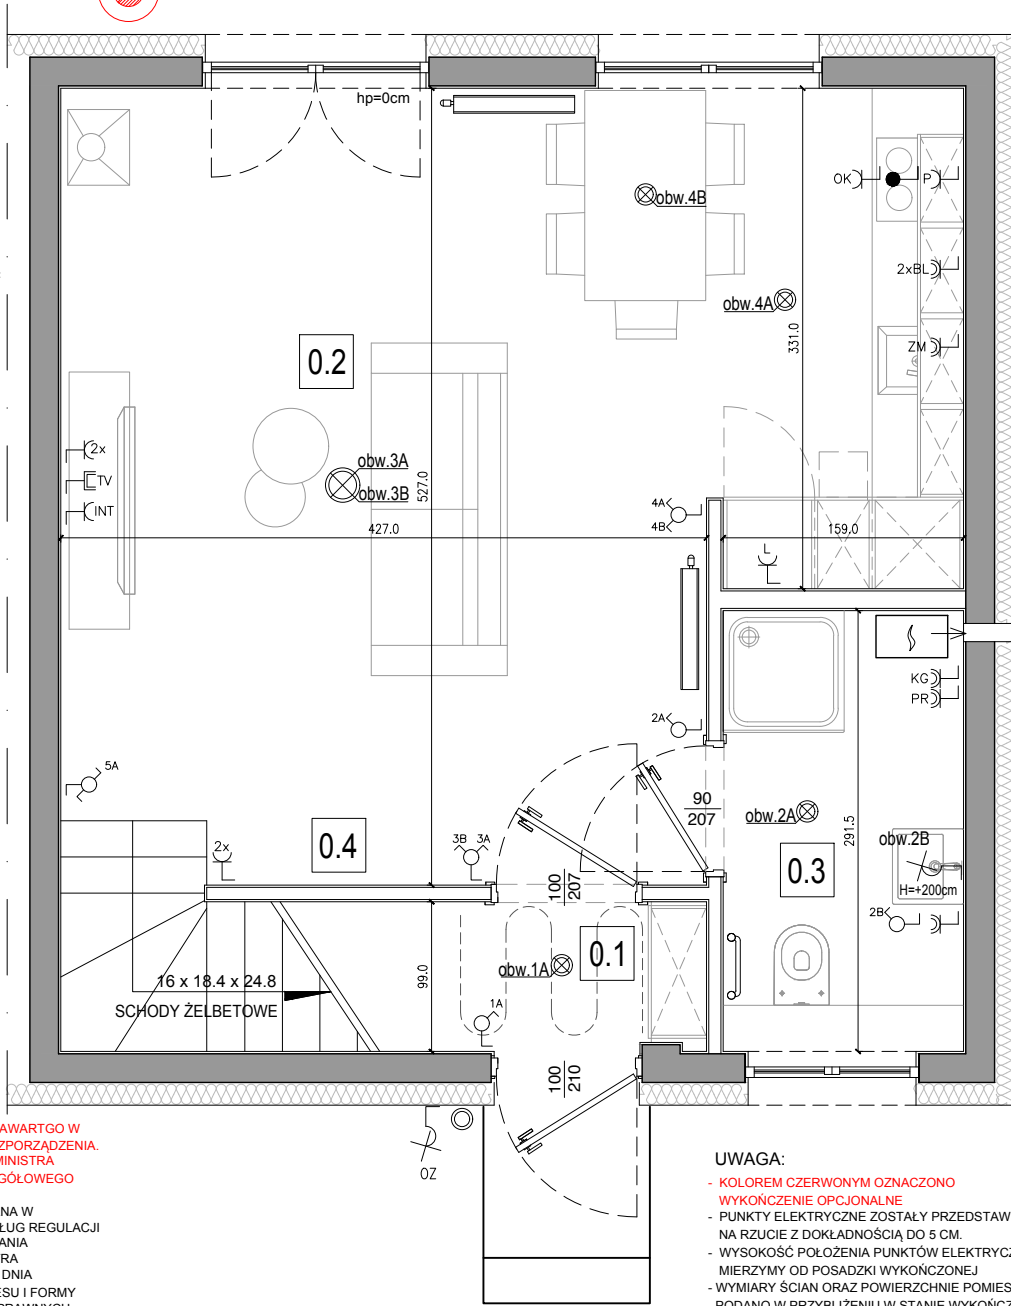

UWAGA:

- KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO WYKOŃCZENIE OPCJONALNE
- PUNKTY ELEKTRYCZNE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RZUCIE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 5 CM.
- WYSOKOŚĆ POŁOŻENIA PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH MIERZYMY OD POŚADZKI WYKOŃCZONEJ
- WYMIARY ŚCIAN ORAZ POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANO W PRZYBLIŻENIU W STANIE WYKOŃCZONYM

- GNIAZDO POJEDYNCZE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
- GNIAZDO PODWÓJNE, W JEDNEJ RAMCE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE ROBOCZE NADBLATOWE (H=+105 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO ZMYWARKI (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA PIEKARNIKA (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA ŁODÓWKI (H=+190 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO PRAŁKI (H=+95 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, NATYNKOWE DO PODŁĄCZENIA OKAPU (H=+210 CM)
- PODEJŚCIE ELEKTRYCZNE 380V DO PŁYTY GRZEWCEJ (H=+65 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYZGOSZCZELNE DO KOTŁA GAZOWEGO (H=+95 CM)
- GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA REKUPERATORA (H=+20 CM)

- obw.3H LAMPY SUFITOWE POJEDYNCZE: PLAFON, LAMPY WISZĄCE
- obw.3G LAMPY SUFITOWE PODWÓJNE: PLAFON, LAMPY WISZĄCE
- obw.2G OPRAWA ŚCIENNA: KINKIET LUB UPLIGHTER
- GNIAZDO SYGNAŁOWE TELEWIZYJNE I RADIOWE
- GNIAZDO INTERNETOWE
- STEROWNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- STEROWNIK CENTRALI WENTYLACYJNEJ

- WŁĄCZNIK POJEDYNCZY
- WŁĄCZNIK PODWÓJNY
- WŁĄCZNIK SCHODOWY
- PRZYCIŚK DZWONKA
- KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY
- CENTRALA WENTYLACYJNA
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- GRZEJNIK DRABINKOWY
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE

AL. KEN 36/112B
02-797 WARSZAWA


RZUT PIĘTRA



UL. HIACYNTÓW
05-500 NOWA WOLA

B

RAZEM: 32,35 m²



A horizontal number line is shown, starting at 0 and ending at 3m. The line is divided into six equal segments by tick marks at 0, 0.5m, 1, 1.5m, 2, and 2.5m. The segments are colored alternately: black from 0 to 0.5m, white from 0.5m to 1, black from 1 to 1.5m, white from 1.5m to 2, black from 2 to 2.5m, and white from 2.5m to 3m.

- | | |
|--|--|
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ |
|  | GNIAZDO PODWÓJNE, W JEDNEJ RAMCE NA WYSOKOŚCI STANDARDOWEJ |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYGOSZCZELNE ROBOCZE NADBLATOWE (H=+105 CM) |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYGOSZCZELNE DO ZMYWARKI (H=+65 CM) |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA PIEKARNIKA (H=+65 CM) |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA LODÓWKI (H=+190 CM) |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYGOSZCZELNE DO PRAŁKI (H=+95 CM) |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE, NATYNKOWE DO PODŁĄCZENIA OKAPU (H=+210 CM) |
|  | PODŁOŻCIE ELEKTRYCZNE 380V DO PŁYTY GRZEWCZEJ (H=+65 CM) |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE, BRYGOSZCZELNE DO KOTŁA GAZOWEGO (H=+95 CM) |
|  | GNIAZDO POJEDYNCZE DO PODŁĄCZENIA REKUPERATORA (H=+20 CM) |

- | | |
|---|---|
|  | LAMPA SUFITOWA POJEDYNCZA:
PLAFON, LAMPA WISZĄCA |
|  | LAMPA SUFITOWA PODWÓJNA:
PLAFON, LAMPA WISZĄCA |
|  | LAMPA SUFITOWA PODWÓJNA:
PLAFON, LAMPA WISZĄCA |
|  | OPRAWA ŚCIENNA:
KINKIET LUB UPLIGHTER |
|  | |
|  | GNIAZDO SYGNAŁOWE TELEWIZYJNE I RADIO |
|  | GNIAZDO INTERNETOWE |
|  | STEROWNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
|  | STEROWNIK CENTRALI WENTYLACYJNEJ |

- | | |
|---|----------------------------|
|  | WŁĄCZNIK POJEDYŃCZY |
|  | WŁĄCZNIK PODWÓJNY |
|  | WŁĄCZNIK SCHODOWY |
|  | PRZYCISK DZWONKA |
|
 | |
|  | KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY |
|  | CENTRALA WENTYLACYJNA |
|
 | |
|  | GRZEJNIK PŁYTOWY |
|  | GRZEJNIK DRABINKOWY |
|  | OGRZEWANIE PODŁOGOWE |

INWESTOR:

IMMOBART Sp. z o.o. Sp.k.

AL. KEN 36/112B
02-797 WARSZAWA

RZUT PODDASZA

immoBART

INWESTYCJA:

OSIEDLE POGODNE

UL. HIACYNTÓW
05-500 NOWA WOLA

BUDYNEK:

LOKAL:

B

PARTER: 38,72 m²
PIĘTRO: 32,35 m²

POW. UŻYTKOWA: 71,07 m²*

PODDASZE DO ADAPTACJI: ok. 38 m²
POWIERZCHNIA OGRODU: ok. 50 - 115m²


MIEJSCA POSTOJOWE: 2

POMIESZCZENIA:

2.1 PODDASZE 34,00 m²

2.2 SCHODY 4,00 m²

RAZEM: 38,00 m²




*SPOSÓB POMIARU ZOSTAŁ SKORYGOWANY WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ROZPORZĄDZENIA. POWIERZCHNIA LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

INFORMACJA: WIELKOŚĆ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PODANA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBLICZONA ZOSTAŁA WEDŁUG REGULACJI PRAWNYCH OBYWIAZUJĄCYCH NA MOMENT OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI T.J. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIEŚNIA 2012 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO. W WYNIKU ZMIAN REGULACJI PRAWNYCH WARTOŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ W PROJEKcie I W PROSPEKcie INFORMACYJNYM MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE ALGORYTMY OBLICZEN W KOLEJNYCH ROZPORZĄDZENIACH.

UWAGA:

- KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO WYKONCZENIE OPCJONALNE
- PUNKTY ELEKTRYCZNE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA RZUCIE Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 5 CM.

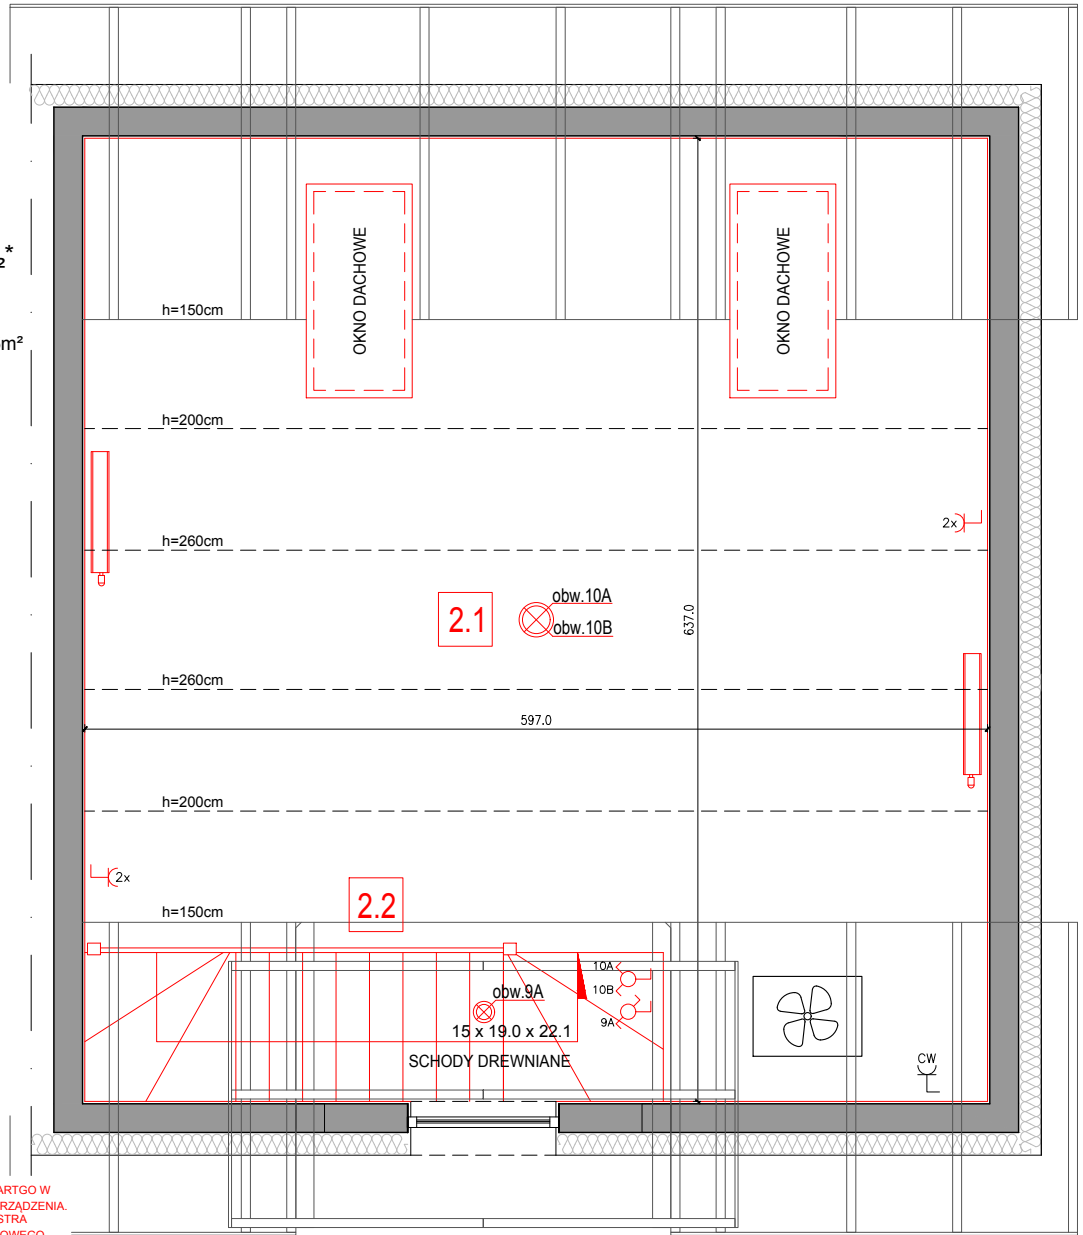

PEŁNA ADAPTACJA PODDASZA

- OCIEPLENIE POŁĄCZI DACHOWEJ PIANĄ POLIURETANOWĄ
- ZABUDOWA POŁĄCZI DACHOWEJ
- TYNKOWANIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH
- PODKŁAD BETONOWY
- OKNA DACHOWE
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- INSTALACJA WENTYLACYJNA
- INSTALACJA C.O.

